

ПРАВИЛА ПО УХОДУ ЗА ОКНАМИ

Для оптимального выбора средств по уходу за ПВХ - окнами рекомендуем использовать специальные наборы, которые можно купить в местах продажи окон или отделах бытовой химии.

Уход за пластиком

Пластиковые элементы изделия (рамы, откосы, подоконники) необходимо очищать не реже двух раз в год с помощью обычного мыльного раствора или специальных моющих средств, например, «Интенсивного очистителя ПВХ белого цвета», в состав которого входит антистатик.

Нельзя использовать моющие средства, содержащие растворители, абразивные вещества, ацетон! Для удаления сильных загрязнений используйте жидкие очищающие средства, например «Cosmofen5» или аналоги. Нанесите средство на поверхность рамы мягкой льняной тканью и дайте высохнуть. Затем протрите раму сухой или чуть влажной салфеткой.

Водоотводящие каналы, расположенные в нижней горизонтальной части рамы как внутри, так и снаружи необходимо чистить два раза в год с помощью пылесоса или кусочками мягкой проволоки.

Уход за стеклопакетом

Благодаря герметичной конструкции стеклопакета, внутренние поверхности стёкол не пачкаются. Для очистки наружной поверхности стекла рекомендуется использовать бытовые средства для очистки стекол, не содержащие агрессивные компоненты или растворитель.

Уход за резиновыми уплотнителями

Дважды в год в осенне-зимний период необходимо очищать уплотнители от грязи и масляного налета. Для этого необходимо протирать их от пыли и грязи и обрабатывать силиконовым маслом.

Уход за фурнитурой


Для безупречной работы фурнитуры необходимо не реже двух раз в год смазывать подвижные части фурнитуры машинным или специальным маслом «Фурнитурная аэрозоль» из набора по уходу за ПВХ-окнами. Для смазки нельзя использовать средства, содержащие кислоты, смолы или абразивные вещества.

Монтаж подоконника

При самостоятельном монтаже подоконника не допускается нарушение целостности монтажного шва.

Подоконная доска должна выступать от стены таким образом, чтобы её край не перекрывал более 2/3 радиатора отопления.

При монтаже подоконной доски не допускать уклон в сторону оконного блока.

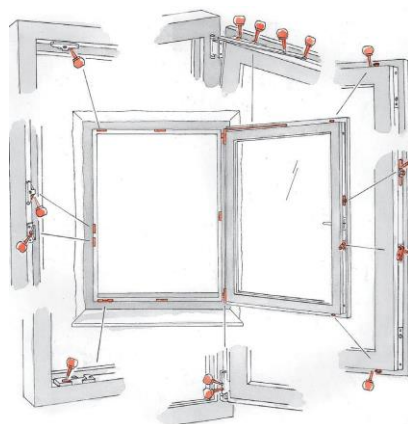

**ПЛАСТКОНСТРУКЦИЯ
ЭТО НЕ ПРОСТО ОКНА**

**Паспорт
оконной системы**

**Телефон горячей линии:
+7 (3452) 325-222**

г. Тюмень,
ул. Мельникайте, 112
www.plastconst.ru

Паспорт оконной системы

Сертификат соответствия

РОСС RU.НВ61.Н31401 с 03.12.2021 по 02.12.2024

№ заказа

Адрес: г. Тюмень
ул. Харьковская,
д. 76 кв. _____

Комплектность:

Оконная система	Exprof Experta
Остекление	СПД 40 ММ 4Titan 70/54-14-4М1-14-4М1
Фурнитура	Siegenia Titan

Дата начала гарантийного срока	Ноябрь 2022
--------------------------------	-------------

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ИЗДЕЛИЯ

- На оконные системы предоставляется гарантия:
 - пять лет с даты ввода в эксплуатацию.
 - С момента их изготовления при условии соблюдения рекомендаций по эксплуатации и правил ухода за окнами.
- Если в течение гарантийного периода обнаружился дефект изделия, то завод изготовитель бесплатно осуществит ремонт или замену вышедшего из строя элемента.
- Действие гарантийных обязательств на изделия прекращается в одностороннем порядке в следующих случаях:
 - нарушение рекомендаций по эксплуатации и правил ухода за окнами;
 - несанкционированное изменение конструкций, ремонта и регулировки изделия неуполномоченными лицами, нарушении целостности монтажного шва, при обнаружении следов постороннего вмешательства.
- Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - А) механические повреждения;
 - Б) повреждения, вызванные попаданием на изделия активных химических веществ и жидкостей;
 - В) повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (стихией, пожаром, бытовыми факторами, и т. д.);
 - Г) повреждения изделия и/или его функциональности, вызванное изменением состояния оконных/дверных проемов (деформация, усадка здания и др.);
- Для долгой службы Ваших окон осуществляйте сервисное обслуживание и ремонт только у своего завода изготовителя.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Дата _____

Заявленный дефект _____

Проведенные работы _____

ФИО Мастера и подпись _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Дата _____

Заявленный дефект _____


Проведенные работы _____

ФИО Мастера и подпись _____

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОКОН

Сразу после установки окон и проведения отделочных работ удалите защитную плёнку с профиля (если пленка не была снята ранее).

- Не допускайте механических воздействий на профиль окон - ударов, царапин острыми предметами и т.д.
- Защищайте профиль, стеклопакет и фурнитуру от попадания на них строительных материалов, растворов, красителей, клея (например, в процессе строительно-ремонтных работ).
- Пластиковые окна почти не требуют ухода. Их необходимо только регулярно очищать, а также смазывать движущиеся части фурнитуры в соответствии с правилами ухода за окнами (см. ниже).
- Изучите и используйте правила открывания-закрывания и проветривания окон на рисунке. Помните, что поворачивать ручку необходимо только в прижатом положении створки.

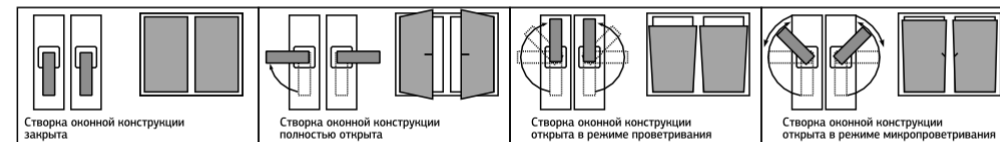

- Не вставляйте между створкой и рамой посторонние предметы.
- Не оставляйте окна в открытом положении при сильном ветре.
- Не нагружайте створку дополнительной нагрузкой в вертикальном положении.
- Некоторые окна (в зависимости от комплектации заказа) снабжены блокиратором ошибочного действия, который не позволяет неправильно открыть створку. Если в результате принудительной ручной блокировки, створка все таки открылась одновременно в двух плоскостях и повисла на нижней петле, то исправить эту проблему можно самостоятельно следуя инструкции ниже:


1 НАЖАТЬ

Разблокировать ручку нажав на язычок блокиратора ручки




2 ПОВОЕРНУТЬ РУЧКУ

Удерживая блокиратор прижатым повернуть ручку вертикально вверх




3 ПРИЖАТЬ ВЕРХНИЙ УГОЛ СТВОРКИ К РАМЕ В РАЙОНЕ ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ



4 ПОВОЕРНУТЬ РУЧКУ

Удерживая створку прижатой повернуть ручку в горизонтальное положение



- Окна из ПВХ-профилей отличаются высокой герметичностью и тем самым препятствуют естественному воздухообмену. В помещении, а особенно на кухне и в спальнях комнатах, может скапливаться лишняя влага. В результате окна запотевают или «плачут». А в сильные морозы конденсат может замерзнуть и образовать сильную наледь на окнах.


Для предупреждения подобных явлений необходимо соблюдать несложные правила:

5 ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ СТВОРКИ

(открыть-заккрыть)

6 ЗАКРЫТЬ СТВОРКУ

повернуть ручку вертикально вниз



- Проветривайте все комнаты - 3-4 раза в день по 15 минут, а по утрам - в течение 20-30 минут (особенно спальне-ные комнаты).

- Для эффективного проветривания помещений в короткие сроки, широко открывайте окна, а не приоткрывайте их.

- Следите за микроклиматом: температура в помещении в холодное время года не должна опускаться ниже +18°C. Оптимальная влажность в помещении должна быть в пределах 30-45%, но в любом случае не выше 55%.

- При установке отопительного радиатора помните, что ширина подоконника не должна перекрывать радиатор отопления более чем наполовину.

- Не перекрывайте занавесками (гардинами) поток теплого воздуха от радиатора отопления (расположенного непосредственно под окном). Расстояние от занавески до радиатора отопления не должно быть меньше 2-3 см.